
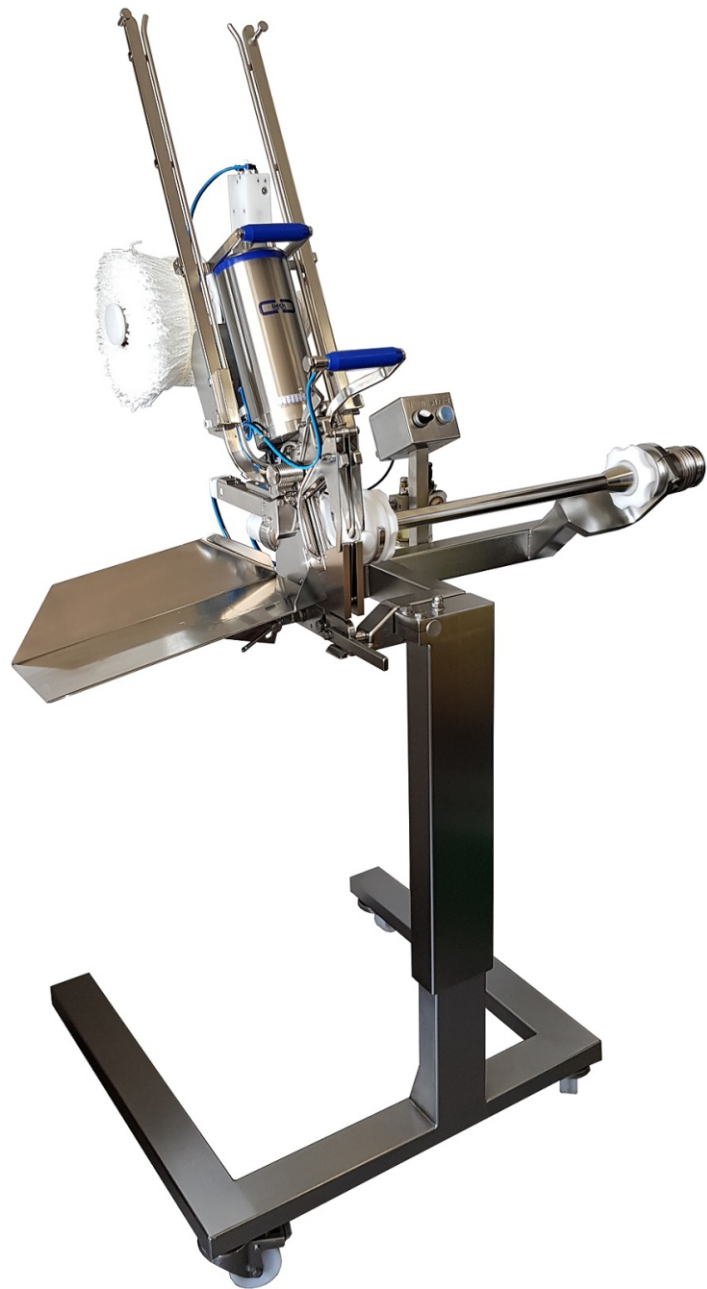


HALFAUTOMATISCHE DUBBELCLIPPER

BDC-200 SM

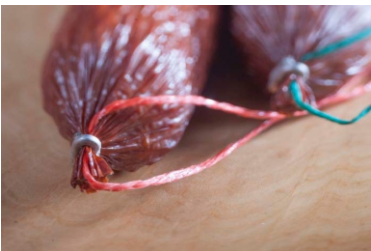

CLIP-XL

SPECIALIST IN CLIPTECHNIEK

INFO@CLIP-XL.NL
+31(0)55 3030 610
WWW.CLIP-XL.NL

HALFAUTOMATISCHE DUBBELCLIPPER

BDC-200 SM

BDC-200 SM: een universele halfautomatische dubbelclipper. Onmisbaar in de grotere worstmakerij. Het grote kaliberbereik (tot ca. 90 mm), maakt deze machine ideaal voor o.a. rookworst, leverworst, bakleverworst, grillworst, bakbloedworst, stampotten, metworst, paardenworst, kookworst, soepen en droge worst.



VOORDELEN:

- ✓ Perslucht aangedreven
- ✓ Universeel inzetbaar, snelle productwissel
- ✓ Kan aan iedere vulmachine worden gekoppeld
- ✓ Gesloten systeem door koppeling aan vulmachine
- ✓ Lange levensduur door het gebruik van kwalitatief hoogwaardige materialen
- ✓ Onderhoudsarm

WERKING:

De BDC-200 SM is een handbediende dubbelclipper die wordt aangedreven door perslucht. De clipmachine wordt mechanisch en elektrisch gekoppeld aan een vulmachine. Door het openzwenken van het clipgedeelte, komt de vulpijp vrij te liggen, zodat de darm erop kan worden gezet. De darm wordt door een remring gehaald. Deze remring zorgt onder meer voor de juiste productspanning. Het clipgedeelte wordt nu weer dichtgezwenkt en de eerste clip wordt gesloten door de rafferhendel naar beneden te duwen. Iedere volgende portie zal vervolgens automatisch worden gevuld, zodra de rafferhendel weer in de bovenste positie is. De sluitkracht van de clip kan handmatig worden ingesteld. Het standaard pneumatische mes kan naar wens worden geactiveerd om losse worsten of kettingporties te maken. Om rechte worsten op kunnen te hangen, kan de operator handmatig een lus inleggen. Eventueel kan dit automatisch door middel van een optionele lussenautomaat. Voor de productie van ringworsten (bijv. rookworst) kan de machine uitgevoerd worden met een automatische touwdispenser.

STANDAARD FUNCTIES:

- Instelbare sluitkracht
- Pneumatisch mes
- Handmatige lusinleg
- Handmatig touw doseren voor ringworsten

OPTIES:

- Touwdispenser voor ringworsten
- Lussenautomaat
- Luchtverzorgingsunit met vochtscheider, reduceerkraan en olieverniveelaar

TECHNISCHE DATA:

Kaliberbereik	ca. Ø 25 - 90 mm
Cliptypes	E-210, E-220, E-230, E-240
Luchtdruk	6 bar
Luchtverbruik	ca. 5 l per cyclus
Netto gewicht	ca. 55 kg

CLIP-XL

SPECIALIST IN CLIPTECHNIEK

INFO@CLIP-XL.NL
+31(0)55 3030 610
WWW.CLIP-XL.NL